

SL-ROUND-D40-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 291



Экран

019 290



Подвес

019 391 2000mm
019 392 4000mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K



Блок питания
60 Вт (24 В)



018 553 IP20
018 982 IP65



Соединитель

019 857 1000mm


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

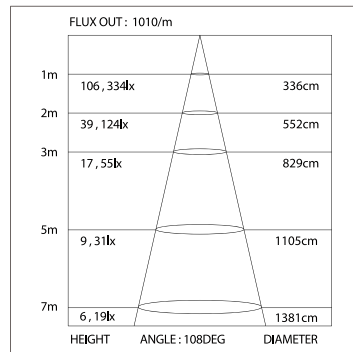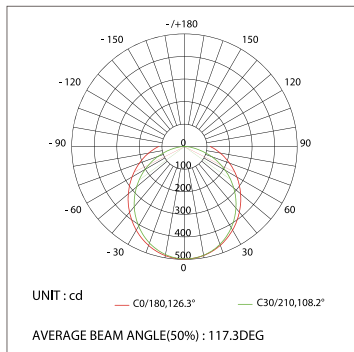

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подвесной

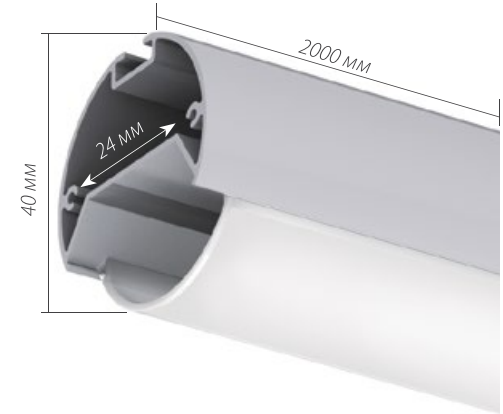

арт. 019 289

